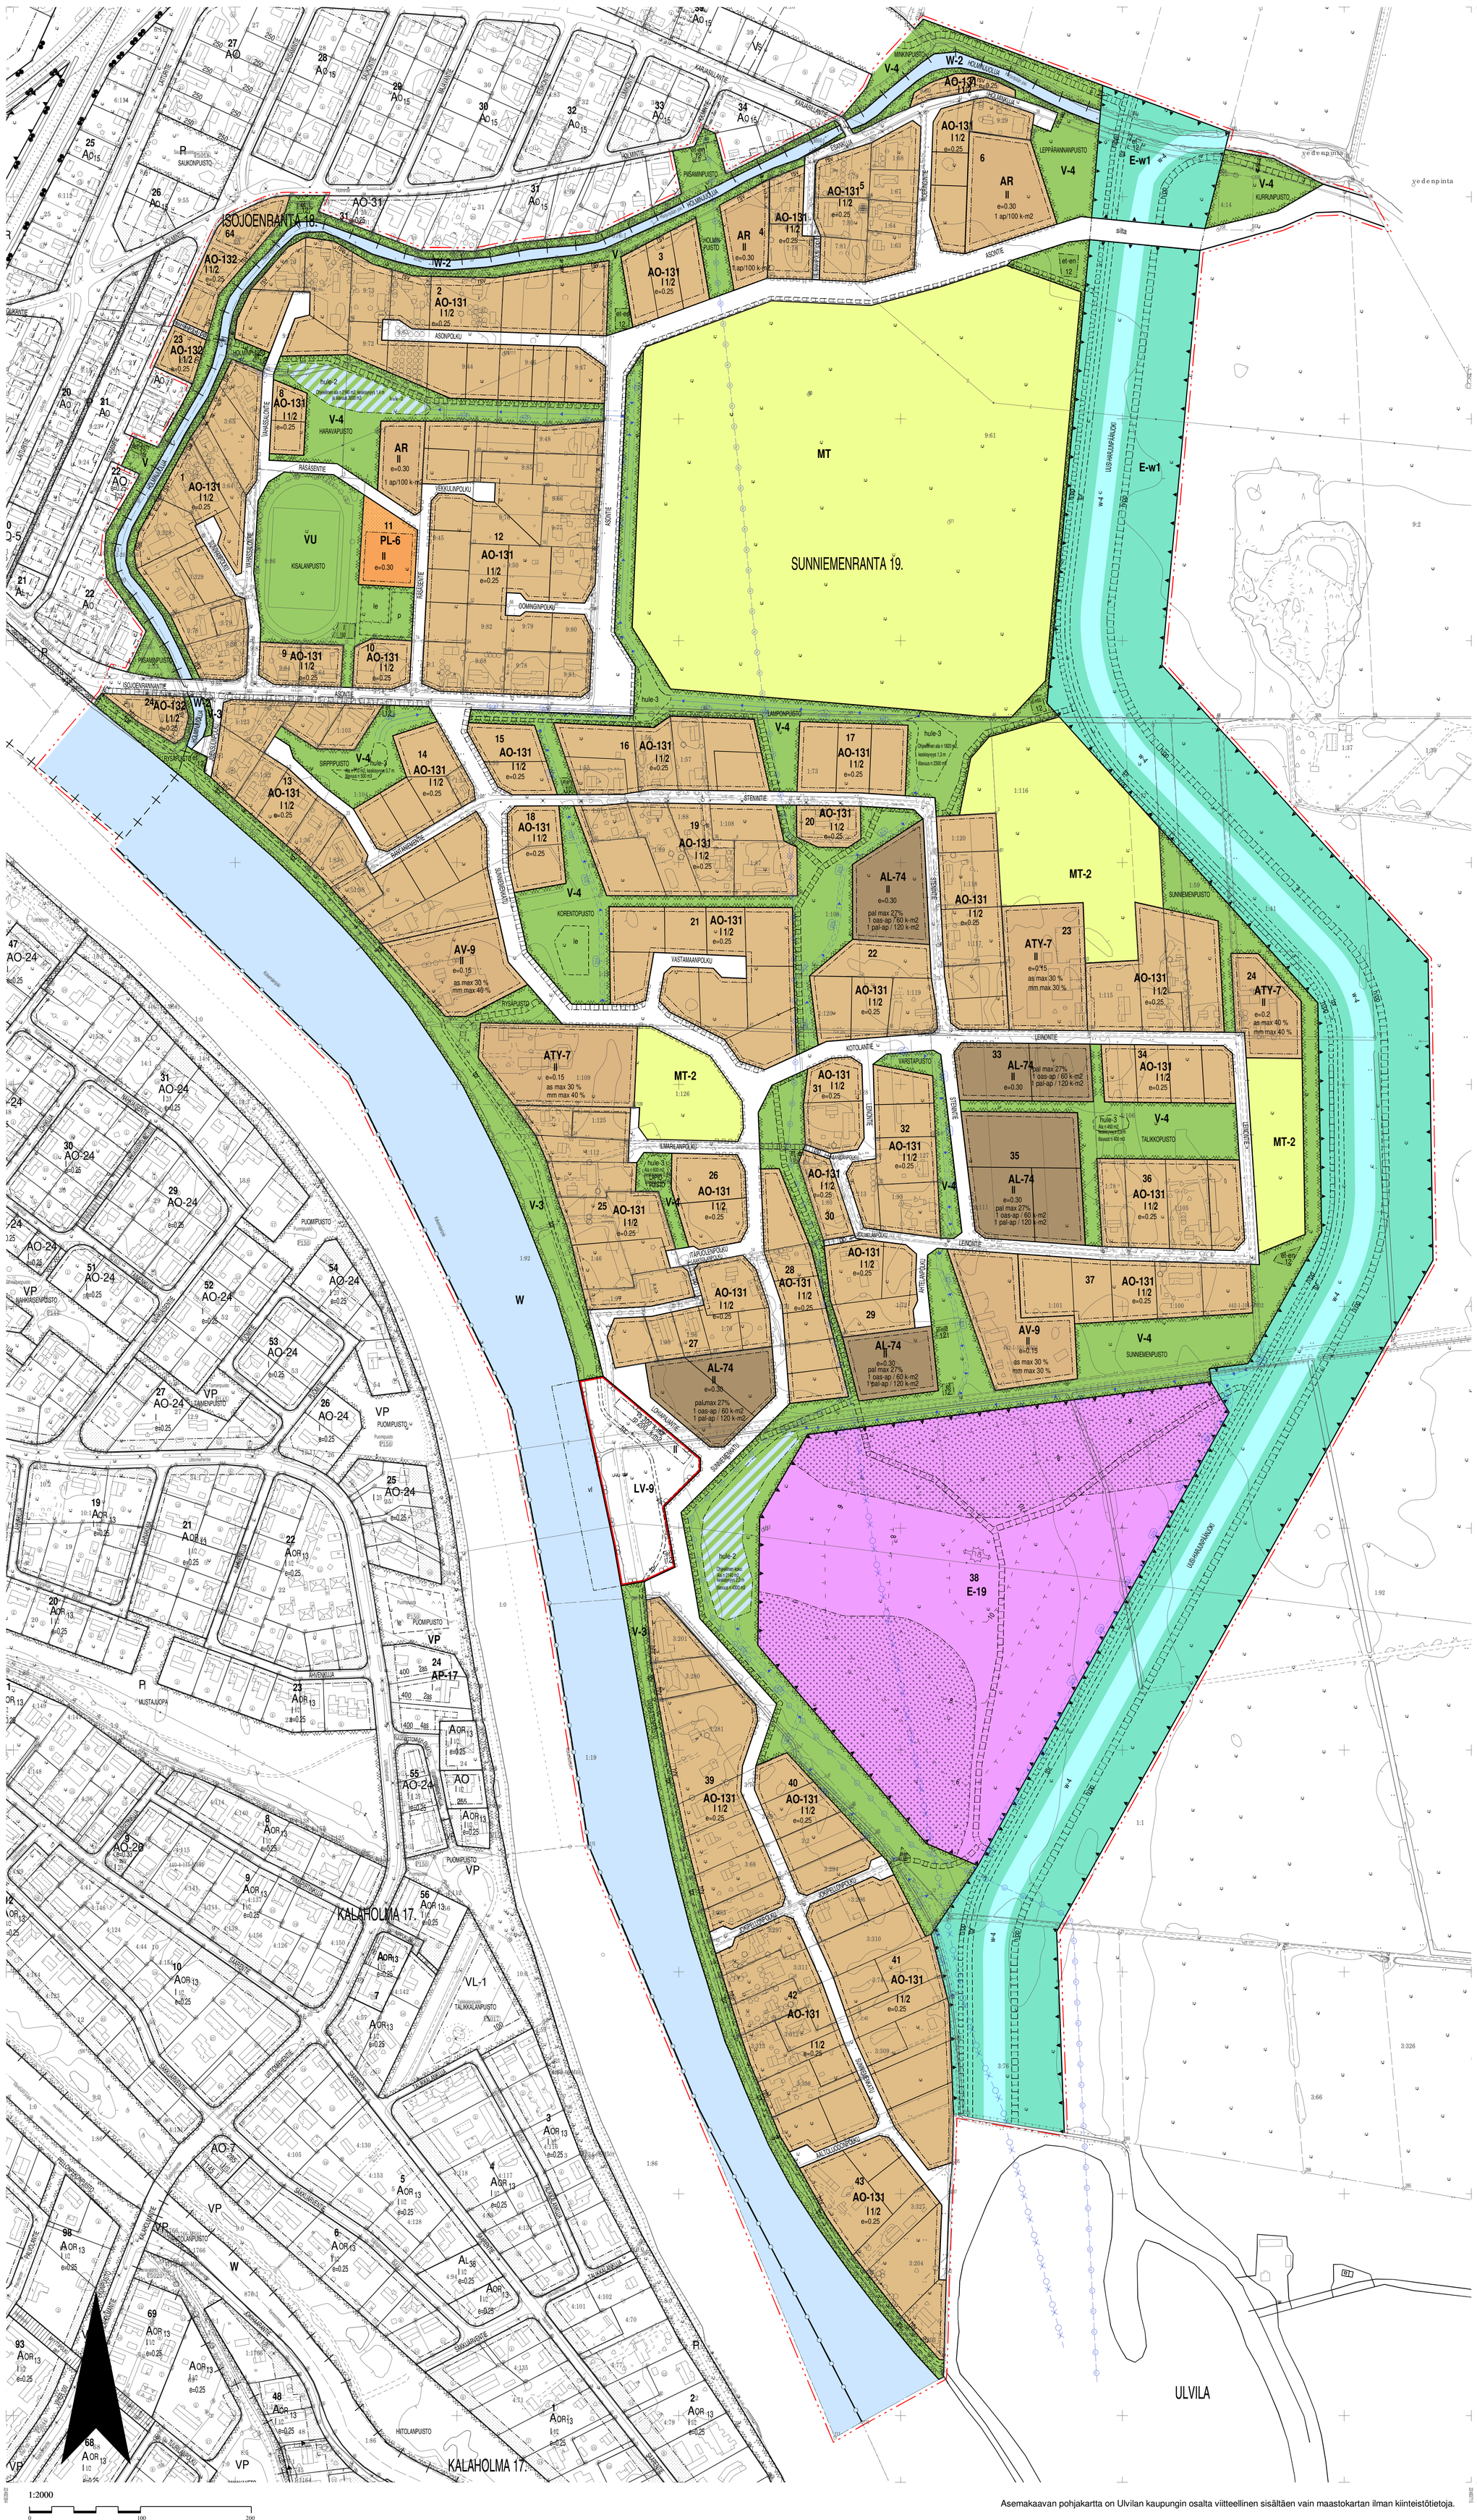

1:2000

0 100 200

Asemakaavan pohjakartta on Ulvilan kaupungin osalta viitteellinen sisältäen vain maastokartan ilman kiinteistötietoja.

ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET- JA MERKINNÄT

AR — Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. Autopaikkamitoitus on 1,5 ap/asunto.

AO-131 — Erillispientalojen korttelialue. Tontille sallitaan enintään kaksi asuntoa. Tontin sallittu kerrosala on enintään 400 kerrosneliömetriä. Säilyvät rakennukset on huomioitava uutta rakennusta sijoitettaessa niin, että muodostuu sopusuhtaista pihapiiriä. Talousrakennuksen aläräystään maksimikorkeus on 6 m. Uudisrakennuslupaa haettaessa on esitettävä myös kasvillisuudeltaan ja korkeussuhteiltaan yksilöity vihersuunnitelma, jossa näytetään sekä istutukset että tontin hulevesien käsittelytavat.

AO-132 — Erillispientalojen korttelialue. Sallittu kerrosala on 1/4 tontin pinta-alasta, mutta enintään 350 k-m2. Asuinhuoneistojen lukumäärä saa olla yli 1200m2 tonteilla enintään 2 ja pienemmillä 1. Julkisivun korkeus enintään 4m. Jos kattokaltevuus on 1:2 tai jyrkempi saadaan ullakosta rakentaa kerrosalaksi 1/3.

AL-74 — Asuin- liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Sunniemenrannan alueella rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa asuinrivitaloja tai palveluasuntoryhmätaloja. Palveluasumista rakennettaessa saadaan rakentaa asukkaille yhteiskäyttöisiä palvelutiloja, joita voidaan ylläpitää palveluyritysten toimesta. Yhteiskäyttöistä asukaspalvelutilaa saa rakentaa max 27% rakennettavasta lämpimästä kerrosalasta.

ATY-7 — Asuinrakennusten ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien työtila-ja varastorakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa asuntoja (as) y% ja maatilamatkailumajoitusta (mm) z% kokonaiskerrosalasta . Alueelle saa rakentaa yhden enintään kaksi asuntoa käsittävän asuinrakennuksen. Kaavayksiköstä saa muodostaa vain yhden tontin. Kaavayksikössä voidaan harjoittaa eläintaloutta käytettävissä olevan pinta-alan sallimassa laajuudessa. Eläintaloutta perustettaessa, muutettaessa tai siitä kaavan vahvistuttua jatkettaessa eläintaloudesta syntyvän jätteen käsittelysuunnitelma on erikseen hyväksyttävä ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaisella. Hoitoeläinten käyttämä alueen osa on aidattava kaikilta rajoiltaan. Eläinaidan korkeuden tulee vastata hoitoeläinlajin kokoa. Eläinkontaktin kokonaan estävän aidan saa sijoittaa kaavayksikön rajalle asti. Rajoitetun eläinkontaktin mahdollistava aita on sijoitettava eläintenpitäjän puolelle vähintään 2 m etäisyydelle kaavayksikön rajasta. Eläintenpitäjän on huolehdittava siitä, että eläinalueen aita ja portit kestävät eläinhyökkäykset, ihmisilkivallan ja estävät hoitoeläinten karkaamiset. Eläinten lannan ja virtsan varastointi ja käsittely kiinteistöllä on toteutettava voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti ympäristöhaittaa aiheuttamatta. Rakennusten sijoittelussa ja ilmeessä tulee ottaa huomioon niiden soveltuvuus kulttuuriympäristöön. Rakennuksen enimmäiskorkeus ympäröivästä maanpinnasta saa olla enintään 11 m.

AV-9 — Asuin-ja kasvitarharakennusten korttelialue. Kaavayksikössä saa harjoittaa puutarhaelinkeinoa ja/tai maatilamatkailua. Tontille saa rakentaa yhden enintään kaksi asuntoa käsittävän asuinrakennuksen. Alueelle saa rakentaa asuntoja 30% ja maatilamatkailumajoitusta 40% kokonaiskerrosalasta. Rakennusten sijoittelussa ja ilmeessä tulee ottaa huomioon niiden soveltuvuus kulttuuriympäristöön. Rakennuksen enimmäiskorkeus ympäröivästä maanpinnasta saa olla enintään 11 m. Kaavayksiköstä saa muodostaa vain yhden tontin.

PL-6 — Lähipalvelurakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa päiväkodin tai muun päiväkäyttöisen lähipalvelun. Alueelle saa rakentaa vain palveluhenkilökunnan tarvitsemat autopaikat ja huoltoajoreitit. Asiakasautopaikat ovat viereisen VU-kaavayksikön p-alueella. Lasten ulkoleikkipaikat ovat viereisen VU-kaavayksikön le-alueella. Toiminnalta vapaaksi jäävät tontin osat on istutettava.

V — Virkistysalue.

V-3 — Virkistysalue. Patoturvallisuuslain alaisilla alueen osilla kaikkien on noudatettava voimassa olevaa Porin kaupungin ohjetta rantarakentamisesta patoalueella. Muilla alueen osilla saa kasvattaa pensaita tai puita tai luonnonmukaista rantaniittyä ja tehdä rakenteellisia aitoja.

V-4 — Virkistysalue, jolle on ennen toimenpiteitä tehtävä vihertyösuunnitelma, joka kattaa myös kuivatus- ja pintavesien viivytysratkaisut. Vanhaa kasvillisuutta pyritään suojelemaan. Istutusten suhteen suositaan hoitovapaasti kehittyvää kasvillisuutta.

VU — Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.

LV-9 — Venesatama/venevalkama. Aluetta on voitava käyttää yleiseen rantavirkistäytymiseen. Rantavirkistys-- ja veneilytoiminnot tulee sekä maa- että vesialueella erottaa toisistaan henkilöturvallisuus huomioon ottaen kaikissa eri käyttötilanteissa. Rantaviivaa muutettaessa on haettava vesilupa. Mahdollinen pienveneluiska on rakennettava alueen ylävirran puolelle. Laiturirakenteiksi suositellaan pääosin kelluvia rakenteita. Alueelle saa rakentaa vs-lisämerkinnän kokoisen venesataman palvelurakennuksen, johon tulee sijoittaa sähkö- vesi- ja viemäriliittymät sekä yleisö wc:t veneilijöiden tarpeisiin. Alueelle saa rakentaa rp-lisämerkinnän kokoisen ravitsemuspalvelurakennuksen.

E-19 — Vesitaloushankkeen kaivumassojen läjitysalue. Haitallinen sulfidisavi on läjitettävä vesitaloushankkeen luvan mukaisesti siten, ettei sen happamoitumisesta tule haittaa ympäristölle. Pintakerros on kalkittava läjitystöiden jälkeen. Alue on maisemoitava erillisten viherrakentamissuunnitelmien mukaisesti siten, että alueesta tulee luonnontilaisesti kehittyvä, monimuotoinen ja myös vesistönäköaloja sisältävä lähivirkistys- ja retkeilypaikka.

E-w1 — Erityisalue, rakennettua jokiuomaa ja siihen liittyviä rakenteita ja laitteita sekä virkistyskäyttöä varten. Alue on maisemoitava erillisten vihersuunnitelmien mukaisesti siten, että alueesta tulee luonnontilaisesti kehittyvä, monimuotoinen ja myös rantautumispaikkoja sisältävä lähivirkistys- ja retkeilypaikka. Alueen vaiheittaiset toimenpiteet tulee sovittaa ympäröivään maankäyttöön siten, että vesiaiheita, maaston muotoilua ja istutuksia hyödyntäen alue toimii viihtyisänä virkistysalueena. Tekniset verkostot, kuivatusreitit ja liittyvät kulkuyhteydet tulee järjestää osana ympäröivän kaupunkirakenteen kokonaisuuden muutosta.

MT — Maatalousalue.

MT-2 — Maatalousalue, jota voidaan käyttää myös eläintalouden tarpeisiin esim. eläinten jaloittelulaitumena. Aluetta ei saa käyttää lannan varastointipaikkana. Eläintalouteen käytettävä alueen osa on aidattava kaikilta rajoiltaan. Aidan korkeuden tulee vastata hoitoeläinlajin kokoa. Eläinkontaktin kokonaan estävän aidan saa sijoittaa kaavayksikön rajalle asti. Rajoitetun eläinkontaktin mahdollistava aita on sijoitettava eläintenpitäjän puolelle vähintään 2 m etäisyydelle kaavayksikön rajasta. Eläinten pitäjän on huolehdittava siitä, että eläinalueen aita ja portit kestävät eläinhyökkäykset, ihmisilkivallan ja estävät hoitoeläinten karkaamiset.

W — Vesialue.

W-2 — Vesialue. Hulevesien tasausaltaaksi muutettava vanha jokiuoma. Tasausallas on sisäjärvi, joka toimii alueen hulevesien tasausaltaana ja jossa veden pinnankorkeus vaihtelee hulevesitilanteen mukaan. Veden vaihtuvuus vesialueella tulee varmistaa pumppaamalla vettä Harjunpäänjoesta juoluaan vähintään Harjunpäänjoen alaosan ja Sunniemen vesitaloushankkeen luvassa määrätyllä tavalla. Juoluan sisäjärven vedenlaatu tai vesikasvillisuus eivät saa aiheuttaa viihtyvyyshaittaa ympäristölle. Säännöllistä vesistötarkkailua on toteutettava vesitaloushankkeen määräysten ja myöhempien päätösten mukaisesti.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Veneväylä.

19. — Kaupunginosan numero.

SUNNIEMENRANTA — Kaupunginosan nimi.

1 — Korttelin numero.

ASONTIE — Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

150 — Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

as 30 % — Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle sallitusta kerrosalasta saadaan käyttää asuinhuoneistoja varten.

1oas-ap/60k-m2 1pal-ap/120k-m2 — Kaavayksikön autopaikkamitoitus on omatoimiasujille 1 ap / 60 k-m2 ja palveluasumiskäytössä 1 ap / 120 k-m2.

I — Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

e=0.25 — Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.

le — Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

et — Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevaa rakennusta tai laitosta varten varattu alueen osa.

w-4 — Ohjeellinen vesitaloussuunnitelman mukaan toteutettava uusi jokivesistöalue, jolla on virkistyskäyttöä.

et-en — Energiahuoltoa palvelevaa rakennusta tai laitosta varten varattu alueen osa.

et-m50 — Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevaa rakennusta tai laitosta varten varattu alueen osa. Alueelle saa sijoittaa enintään 50 m korkean putkimaston ja siihen liittyvän laitetilarakennuksen.

vl — Vesialueen osa, jolle saa sijoittaa venelaitureita.

hule-2 — Patorakenteiden suojan puolelle pintavesien viivytysjärjestelmän osana rakennettava viivytyslammikko. Lammikon rantavyöhykkeelle on istutettava hoitovapaata kosteikkokasvillisuutta vihersuunnitelman mukaan. Pintavedet johdetaan viivytyslammikosta vesistön suuntaan. Ohjeellinen viivytyslammikon keskisyvyys ja vesitilavuus.

hule-3 — Ohjeellinen pintavesien viivytyslammikko. Lammikon rantavyöhykkeelle istutetaan hoitovapaata kosteikkokasvillisuutta vihersuunnitelman mukaan. Ohjeellinen viivytyslammikon keskisyvyys ja vesitilavuus

P-V — Patorakenteen suojaamalla alueella rakennettavaksi määrättävä uusi kokoojaoja luiskineen. Nuoli osoittaa ojan purkusuuntaa. Ojan pohjan korkeudet on määritettävä valuma-aluetta ja purkupaikkaa vastaavasti, tavoitekaltevuutena on vähintään 0,15 %. Ojaluiskien kaltevuus on rakennettava ojasyvyyttä ja maaperää vastaaviksi. Missä tätä ei pystytä toteuttamaan, on rakennettava putkitus tai jyrkemmän ojaluiskan eroosiosuojaus ojasortumien estämiseksi.

P-V — Ohjeellinen uuden kokoojaojan sijoituspaikka ja ojaluiskien tilanvaraus patorakenteen suojaamalla alueella. Nuoli osoittaa ojan purkusuuntaa.

tpr — Patoturvallisuuslain alaisen tulvapatorakenteen harjan ohjeellinen sijoituspaikka. Patovalli maisemoidaan pienikokoisella kasvillisuudella, jota hoidetaan alueen maanomistajan tai kaupungin toimesta. Harjan nimelliskorkeus vesitaloushankkeen luvan mukaisesti (+3.800 N2000). Tulvapatorakenteiden alueella kaikkien on noudatettava voimassa olevaa Porin kaupungin ohjetta rantarakentamisesta patoalueella.

hhr — Kiinteistönomistajan hallitsema tulvapatorakenteen suoja-alue. Hätäkorjaustilanteiden huoltoreitti. Omistaja käyttää aluetta osana pihaansa. Alueelle ei saa rakentaa kiinteää rakennusta eikä rakennelmaa. Alueella ei saa kasvattaa isokokoista, korvattavaa puuta eikä alueelle saa sijoittaa maahan kaivettavia rakennusteknisiä verkostoja.

rsv — Rantasortumavaaran aiheuttama rakennuskieltoalue. Alueella jo olevia rakennuksia peruskorjattaessa suunnittelussa on huomioitava rantasortumavaaran vaikutus.

— Ohjeellinen uusi maanpinnan korkeuskäyrä läjitystöiden jälkeen. Käyrän suuntaisesti asemoitu numero ilmoittaa uuden ohjeellisen N2000-korkeusaseman läjityksen jälkeen.

— Erillisen viherrakentamissuunnitelman mukaan virkistyskäyttöiseksi monibiotooppiseksi metsäksi ja paikalliseksi näkymäsuojaksi maisemoitava läjitysalue. Vihersuunnitelmassa toteutetaan luonnon monimuotoisuutta istuttamalla alueelle eri tyyppisiä metsiköitä. Pintamaata parannetaan osana vesitaloushanketta viherakentamissuunnitelmien vaatimuksia vastaavasti.

n — Ohjeellinen näköalapaikka ja vapaan maisemanäkymän suunta paikalta katsoen.

silta — Alueen osa, jolle saa sijoittaa sillan.

Istutettava alueen osa.

Katu.

pp — Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

pp/t — Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie, jolla tontille/rakennuspaikalle ajo on sallittu.

ajo — Ajoyhteys.

pp — Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.

hvpp — Patoturvallisuuslain alaisen tulvapadon huoltotie raskaille ajoneuvoille. Huoltotie voidaan rakentaa ja ylläpitää kevytväylänä.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

p — Pysäköimispaikka.

Vesitaloushankkeen vuoksi purettava paineviemärin osuus.

U — Vesitaloushankkeen vuoksi rakennettava uusi paineviemärin osuus. Putken uusia korkeusasemia määritettäessä paineviemärin on väistettävä pintavesistöjä.

N — Vesitaloushankkeessa säilyvä paineviemärireitti.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

YLEISET MÄÄRÄYKSET:

Sunniemenrannan kaupunginosaa suojataan N2000 +3.50 korkuista vesistötulvaa vastaan.
Suojaamisen takia alin sallittu asuinuudisrakentamisen rakentamiskorkeus ennen Harjunpäänjoen vesitaloushankkeen toteuttamista on koko asemakaava-alueella aina vähintään N2000 +3.50.

Vesitaloushankkeen toteuttamisen jälkeen alin sallittu asuinuudisrakentamisen rakentamiskorkeus on + 300 mm rakentamattoman rakennuspaikan maanpinnan korkeuden yläpuolella.

Alin sallittu asuinuudisrakentamisen rakennuskorkeus tarkoittaa perustusrakenteissa olevan, kapillaarisen kosteusnousun katkaisevan kerroksen alapinnan korkeusasemaa, mitä on kuvaesimerkillä selostettu alueen rakentamistapaohjeissa.

Ei-asuinrakennuksen saa, kunhan sen kuivatuksesta luotettavasti huolehditaan ja jos ympäristön maanpinnan korkeudet niin sallivat, rakentaa alueen yleismääräystä alemmallekin rakentamiskorkeudelle.

Kellareiden rakentaminen on kaava-alueella kielletty.

Naapuritonteilla sijaitsevien rakennusten välisen etäisyyden tulee olla vähintään 8 metriä.
Rakennusten etäisyyden tontin rajasta tulee olla vähintään 4 metriä. Lisäksi uuden rakennuksen etäisyyden viereisen asuinrakennustontin rajasta on oltava vähintään sama kuin uuden rakennuksen räystäskorkeus.

Uuden rakennuksen voi rajanaapurien keskinäisellä sopimuksella sijoittaa min 3 metrin päähän viereisen asunrakennustontin rajasta. Sopimuksen hyväksyvään naapuriin sovelletaan jatkossa min 5 metrin rakennusetäisyyttä tonttien välisestä yhteisestä rajasta.

Koska alue on kulttuurihistoriallista entistä kylä-asutusta, rakennuskannan ajalliset
kerrostumat tulee pyrkiä säilyttämään. Purkamisratkaisut on perusteltava viranomaiselle.
Alueen vanhat kivinavetat tulee ensisijaisesti korjata ja/tai muutosrakentaa ominaispiirteitä kunnioittaen. Purkamista saa tutkia vasta viimesijaisena vaihtoehtona.

Uusien rakennusten tulee sekä materiaaleiltaan että väritykseltään sopia lähiympäristössä säilyviin rakennuksiin. Loiva variaatio on hyväksyttävää. Suositeltavia julkisivun
värejä ovat valkoisella murretut värit sekä harmaan eri sävyt.
Pienimittakaavaisissa julkisivun osissa kuten ikkunanpuitteissa suositellaan valkoista väriä.

Julkisivujen pintamateriaalien on oltava joko puu- tai kiviaineisia.
Vesikattojen tulee olla rakennuksesta ulospäin kallistavia ja ulkopuolisin vedenpoistoin varustettuja. Sallitut kattokaltevuudet ovat 10-45 astetta.
Kiellettyjä kattotyyppejä ovat tasakatto, kaarikatto, mansardikatto ja tirolilaisvaikutteinen katto, jossa katon harja on kohtisuorassa selvästi pitempää pohja-alan suuntaa kohti.

Alueen maaperässä esiintyy yleisesti kuivuessaan hapanta valumaa tuottavaa sulfidisavea n. 1,4 m kaivusyvyydestä alaspäin. Alin yleisesti sallittu kuivatustaso on paikan maanpinnan korkeus – 1400 mm. Kaivutöiden ulottamista sulfidisavikerroksiin saakka kannattaa välttää. Sallitun yleisen kuivatustason alle menevät kuivatusjärjestelmät on hyväksytettävä rakennusvalvontaviranomaisella rakennuslupaa haettaessa.

Mikäli erityiset syyt edellyttävät kaivamista ja/tai paikallista kuivattamista syvemmältä, rakennushankkeeseen ryhtyvän on asiantuntijoita käyttäen ehkäistävä
happaman valuman syntymistä ja tarvittaessa neutraloitava rakennuspaikkansa maapohjan kuivatusvedet omalla tontilla ennen vesien johtamista yleisille alueille.

Tonttiviemäreitä rakennettaessa torjutaan hapanta valumaa viemärikaivannoissa rakentamistapaohjeiden mukaisesti savisuluilla. Viemäriliittymän kaikkien osien korroosionkestävyydestä huolehditaan.

Jos rakennushankkeeseen ryhtyvä aikoo käyttää paaluperustusta, hänen on ennen perustuspaalutyypin valintaa teetettävä luotettava selvitys
perustamispaikan maaperän aggressiivisuudesta eli syövyttävyydestä. Rakenneasiantuntijan on tehdyn selvityksen perusteella määriteltävä perustuspaalutyypille riittävän kestävä laatu.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on suunniteltava ja toteutettava rakennuspaikan pintavesien viivytysjärjestelmä viivytyspainanteineen ja avo-ojaverkostoon johdettuine ylivuotoreitteineen.
Naapurit voivat keskinäisestä sopimuksesta käyttää yhteisiä ylivuotoreittejä.
Kiinteistönomistajan pitää rakennushankkeeseen ryhtyessään rakentaa viivytyspainanteiden lisäksi oman kiinteistönsä alueelle pintavesien viivytysrakenteita 0,5 m3 / 100 m2 läpäisemätöntä pintaneliömetriä (asvaltit laatoitukset, ja vesikatot)

ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU
PORIN KAUPUNGIN
SUNNIEMENRANTA 19. KAUPUNGINOSAN
KORTTELIT: 1-43
KATUA: AALTOLUODONPOLKU, AHTELANPOLKU, ASONPOLKU, ASONTIE, ESANKUJA, HOLMINKUJA, ILMARILANPOLKU, ITÄPUOLENPOLKU, JOENSUUNPOLKU, JOKIPELLONPOLKU, KARJASILLANTIE (OSA), KOTOLANTIE, LAAKSOLANPOLKU, LEINONTIE, LOHIAPAJANTIE, OOMINGINPOLKU, RANTANIEMENTIE, ROERINGINTIE, RÄSÄSENTIE, SALMELANPOLKU, SANILANPOLKU, STENINTIE, SUNIVANPOLKU, SUNNIEMENKATU, VAHASSALONTIE, VASTAMAANPOLKU, VEKKULINPOLKU, VÄLIMAANPOLKU
PUISTOA: HARAVAPUISTO, HOLMINPUISTO, KISALANPUISTO, KORENTOPUISTO, KURRUNPUISTO, LAPIOPUISTO, LEPPÄRANNANPUISTO, RYSÄPUISTO (OSA), SIRPPIPUISTO, SUNNIEMENPUISTO, TALIKKOPUISTO, VANHATIENPUISTO, VARSTAPUISTO
ALUETTA: VENESATAMA/VENEVALKAMA, MAATALOUSALUE, ERITYISALUE
VESIALUETTA: HOLMINJUOLUA, UUSI-HARJUNPÄÄNJOKI, VESIALUE

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE
PORIN KAUPUNGIN
ISOJOENRANTA 18. KAUPUNGINOSAN
KORTTELIA: 23 (OSA), 24
KATUA: ISOJOENRANNANTIE (OSA)
PUISTOA: MINKINPUISTO (OSA), PIISAMINPUISTO, RYSÄPUISTO (OSA)
VESIALUETTA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU
PORIN KAUPUNGIN
ISOJOENRANTA 18. KAUPUNGINOSAN
KORTTELI: 23 (OSA), 24, 64
KATU: ISOJOENRANNANTIE (OSA), KARJASILLANTIE (OSA), MÄYRÄNPOLKU
PUISTO: MINKINPUISTO (OSA), PIISAMINPUISTO, RYSÄPUISTO (OSA)
VESIALUETTA

Tämän asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja erillisenä.

Käsittelyt:
Aloituspvm. 26.05.2016
MRL 63 oas 08.06.2016
Luonnos näht. 23.11.2017
Luonnos nähtl. 17.10.2019

PORIN KAUPUNKI
KAUPUNKISUUNNITTELU

		Kaavatunnus	**609 1679**
Suunnittelija	Pentti Klemetti	Säil.nro	
Suunn.avustaja		Pvm.	22.06.2020

Pohjakartta on JHS 185 2.5.2014 mukainen.
Koordinaattijärjestelmä ETRS GK-22
Korkeusjärjestelmä N2000
Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä.

apulaiskaupungingeodeetti Teemu Salonen
kaupunkisuunnittelupäällikkö Mikko Nurminen