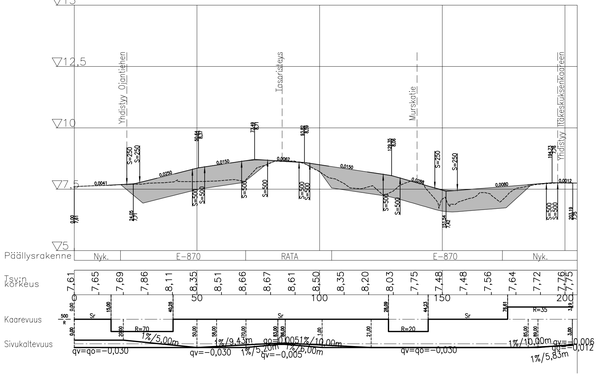
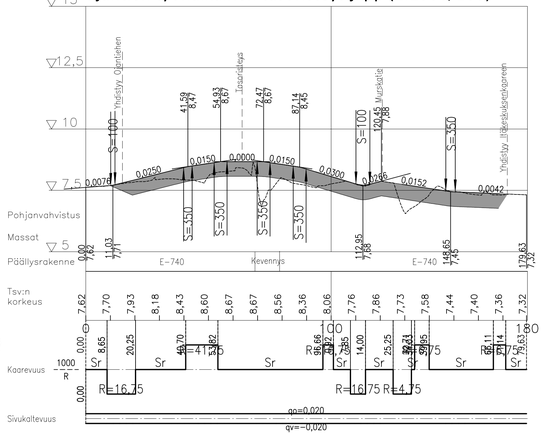
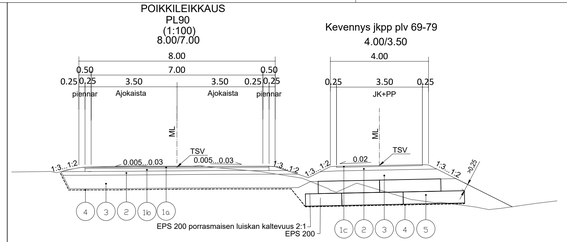
## Ojantien työnaikainen tasoristeys (1:1000/100)




## Ojantien työnaikainen tasoristeys jkpp (1:1000/100)



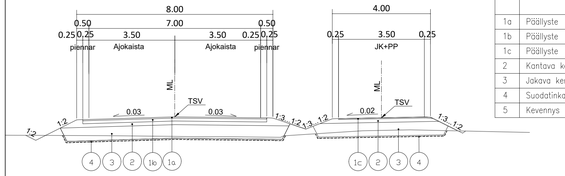

## POIKKILEIKKAUS PL90 (1:100) 8.00/7.00




## Kevennys jkpp plv 69-79 4.00/3.50



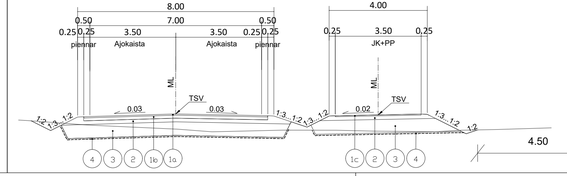

## POIKKILEIKKAUS PL68 (1:100) 8.00/7.00




## 4.00/3.50




## POIKKILEIKKAUS PL110 (1:100) 8.00/7.00



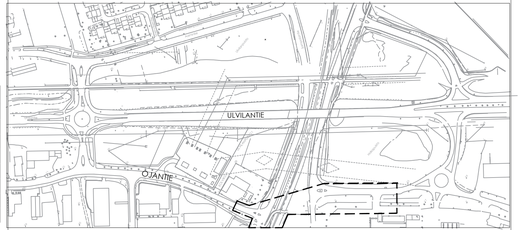

## 4.00/3.50







| NRO | NIMITYS | MATERIAALI | AJORATA Paksuus (mm) | JKPP Paksuus (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1a | Päällyste | AB16 | 50 | |
| 1b | Päällyste | AB22 | 120 | |
| 1c | Päällyste | AB11 | | 40 |
| 2 | Kantava kerros | KaM 0–32 | 150 | 150 |
| 3 | Jakava kerros | KaM 0–63 | 550 | 550 |
| 4 | Suodatinkangas | N3 | | |
| 5 | Kevennys | EPS 200 | | |
| | KOKONAISPAKSUUS (mm) | | 870 | 740 |




Koordinaattijärjestelmät:
Taso X,Y: ETRS-GK22
(EUREF-FIN)
Korkeus Z: N2000

| Merkki/P:vm | Muutos | Suunn. | Tark. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Hankkeen nimi
Ojantien työnaikainen tasoristeys
Rakennussuunnitelma

Piirustuksen sisältö
Pituusleikkaus
Tyyppipoikkileikkaukset

Toimittaja: RAMBOLL

PORI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pvm 31.10.2026 | Projektipäällikkö P.Tuominen<br>Suunnittelija L.Sokka | Pvm | Projektipäällikkö M.Pennanen<br>Asiantuntija |
| Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK22<br>Korkeusjärjestelmä N2000 | | Mittakaava 1:1000/100, 1:100 | Piir.nro IN/INS 13525/14 |